


Bandeja DLP 50 x 150

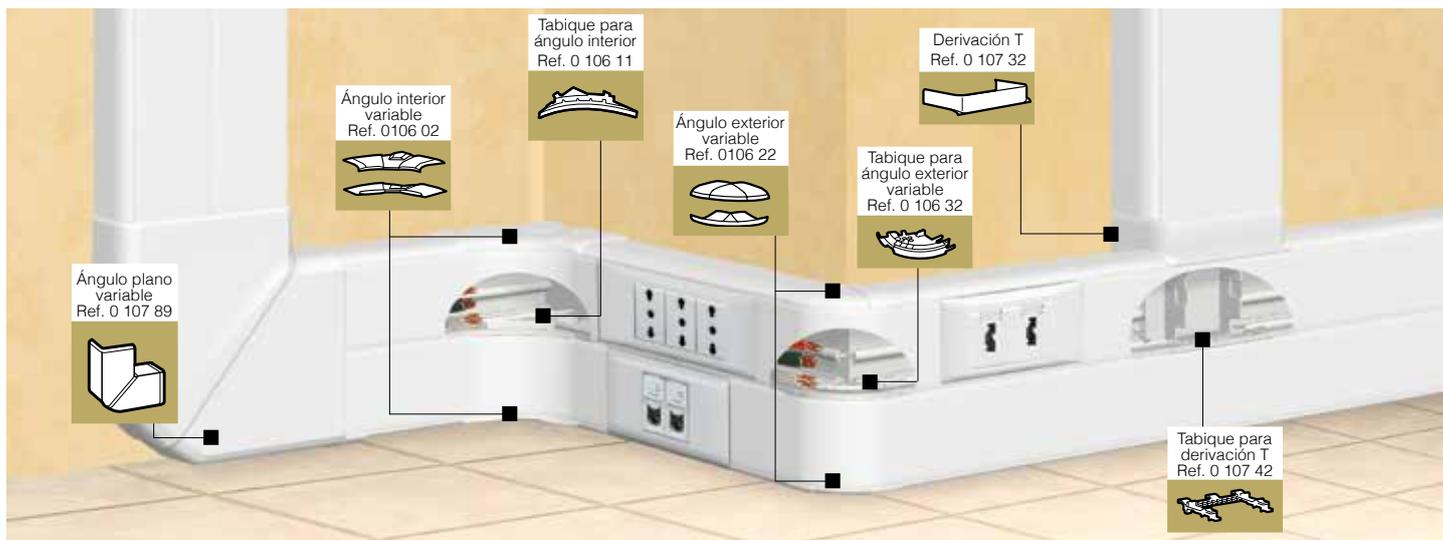

Emb.	Ref.	Bandejas
10 ⁽¹⁾	RAL 9010 Blanco 0 104 32 ⁽²⁾ RAL 7035 Gris 6 104 32 ⁽²⁾	<p>Conforme a la norma NF EN 500 85 - 2 - 1 IP 40 IK 07.</p> <p>Bandeja (50x150) Cuerpo Suministrado sin tapa. Largo 2m. Clasificación al fuego M1.</p> <p>Tapa flexible dentada La tapa flexible dentada actúa de cubierta para la longitud total de la bandeja, incluyendo los ángulos interiores o exteriores de la instalación.</p> <p>Tapa parcial ancho 65 mm B Tapa completa ancho 130 mm A</p> <p>Tabiques Tabique de fraccionamiento. Permite la instalación de 2 tapas parciales de 65 mm. Largo 2 m. Tabique de separación. Largo 2 m.</p> <p>Junta de cuerpo Junta de cuerpo. Permite alinear los cuerpos.</p> <p>Junta de tapa Para tapa parcial de 65 mm. Para tapa completa de 130 mm.</p>
24 ⁽¹⁾ 8 ⁽¹⁾	0 105 21 ⁽²⁾ 6 105 21 ⁽²⁾ 0 105 24 ⁽²⁾ 6 105 24 ⁽²⁾	
48 ⁽¹⁾	0 104 72 ⁽²⁾ 6 104 72 ⁽²⁾	
24 ⁽¹⁾	0 105 82 ⁽²⁾	
20	0 106 91 6 106 91	
10 10	0 108 01 6 108 01 0 108 04 6 108 04	
10	0 106 02 6 106 02	<p>Accesorios de terminación</p> <p>Ángulo interior variable Varía entre 80° y 100°.</p> <p>Comprende 2 elementos para el costado superior e inferior de la bandeja. La tapa flexible dentada se enclipsa sobre el ángulo.</p> <p>Tabique para ángulo interior. Para la instalación de más compartimentos. Tabique para ángulo interior asegura la continuidad del tabique y las tapas de la instalación. Prever siempre este accesorio cuando se utilicen tapas de 65mm.</p>
5	0 106 11 6 106 11	

(1) Cantidad de metros en un embalaje.
(2) Precio por metro.

Emb.	Ref.	Accesorios de terminación
10	RAL 9010 Blanco 0 106 22 RAL 7035 Gris 6 106 22	<p>Ángulo exterior variable Varía entre 60° y 120°.</p> <p>Comprende 2 elementos para el costado superior e inferior de la bandeja. La tapa flexible dentada se enclipsa sobre el ángulo.</p>
5	0 106 32 6 106 32	<p>Tabique para ángulo exterior Para la instalación de 2 compartimentos. Tabique para ángulo exterior asegura la continuidad del tabique y las tapas de la instalación. Prever siempre este accesorio cuando se utilicen tapas de 65 mm.</p>
5	0 107 89 6 107 89	<p>Ángulo plano Ángulo plano de 90°.</p>
10/1 5/1	0 107 32 ⁽³⁾ 6 107 32 ⁽³⁾ 0 107 42 6 107 43	<p>Derivación T Derivación de cuerpo. Permite la derivación a una bandeja inferior a 105x50 mm. Tabique para derivación T. Asegura la derivación de los cables de los compartimentos de más abajo.</p>
10	0 107 03 6 107 03	<p>Tapa de extremo Se enclipsa a la derecha o izquierda.</p>
50 10 100	0 106 82 0 106 86 0 308 81	<p>Accesorios de cableado</p> <p>Sujetador de cables para tapas de 65 mm. Sujetador de cables para tapa de 130 mm.</p> <p>Soporte para fijación de collarines.</p>

(3) Para derivar en 150, utilizar dos unidades.