


DERIVADOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 8D

**LEY DE DUCTOS
RIT ALÁMBRICA**

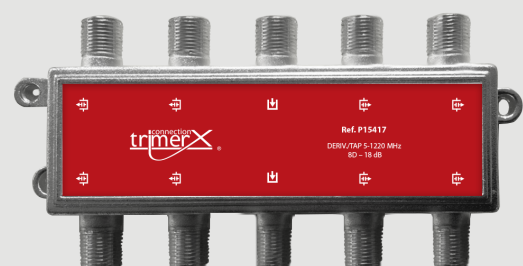

ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P15415	TX DERIVADOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 8D 14DB
P15416	TX DERIVADOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 8D 16DB
P15417	TX DERIVADOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 8D 18DB
P15418	TX DERIVADOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 8D 20DB
P15419	TX DERIVADOR 5-1220 MHZ RIT ALAMBRICA 8D 23DB

CARACTERÍSTICAS

- Derivadores compatibles con el DOCSIS 3.1.
- Frecuencia de funcionamiento 5 – 1220 MHz.
- Conectores tipo F universal.
- Conexión a tierra incluida.
- Carcasa fundida a presión de aleación de zinc, estañada para resistencia a la corrosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DERIVADORES / TAP DE SALIDAS								
Artículo				Parámetros				
Pérdida Derivación (dB)	Normal			14	16	18	20	23
	Derivación según Frecuencia	5MHz	± 1,5	13.8	15.8	17.8	19.8	22.6
		50MHz	± 1,5	14.0	15.8	17.8	20.2	23.0
		550MHz	± 1,5	14.2	15.9	17.9	20.5	23.3
		750MHz	± 1,5	14.5	16.4	18.2	20.8	23.7
		1000MHz	± 1,8	14.6	16.5	18.5	20.8	23.8
	1220MHz	± 2,5	15.6	17.5	19.5	21	24.0	
Pérdida Inserción (dB)	5-50MHz			≥3.6	≥2.9	≥2.6	≥1.6	≥1.2
	50-550MHz			≥3.8	≥3.2	≥2.4	≥1.8	≥1.2
	550-750MHz			≥4.0	≥3.5	≥2.5	≥2.0	≥1.4
	750-1000MHz			≥4.2	≥3.9	≥2.6	≥2.4	≥1.6
	1000-1220MHz			≥4.5	≥4.2	≥3.2	≥2.8	≥1.8
Aislamiento (dB)	5-50MHz			≥22				
	50-550MHz			≥25				
	550-750MHz			≥23				
	750-1000MHz			≥22				
	1000-1220MHz			≥20				
Pérdida Retorno (dB)	5-1220MHz			≥15				