

Easy Fiber™

CABECERA TRIMERX EASYFIBER 1U/2U DESLIZABLES 72F/144F

DESCRIPCIÓN

Cabecera diseñada para ordenamiento, terminación y protección de fibras ópticas en aplicaciones de fusión y patch, con capacidad para recibir conexionado de media y alta densidad de 72 y 144 fibras. Fabricada para montaje en rack y bandeja interior deslizable y extraíble, óptimo para trabajos en espacios reducidos.



CARACTERÍSTICAS

- Bandejas porta fibras deslizables y extraíble por la cara frontal.
- Tapa de acceso frontal abisagrada abatible hacia abajo y cierre imantado.
- Escuadras de sujeción adaptadas para montaje en rack de 19" deslizables.
- Capacidad de 6 miniplacas armadas desmontables.
- Capacidad de 4 bandejas de empalme.
- 2 entradas para cables ópticos por la cara posterior.
- 2 accesos laterales para salida de jumpers.
- Kit de instalación para sujeción de cables, ordenamiento y rotulado de las fibras.
- Capacidad para conexión de 18, 24, 36, 72 y 144 fibras.
- Opción para conectividad MPO/MTP.

DIMENSIONES

1U alto, 35 cm fondo
2U Alto, 35 cm fondo
5,45 kg con embalaje en 1U
6,85 Kg con embalaje, para 2U

MATERIAL

Acero 0.9 mm espesor en la estructura, chasis y bandeja deslizable.
Acero 1.8 mm espesor en escuadras de sujeción a rack

KIT DE INSTALACIÓN

Anillas para ordenamiento
Cartillas de etiquetado
Indicadores de precaución óptica
Conjunto amarra cables

VISTA DE PRODUCTOS

Cabecera 1U Deslizable




Cabecera 2U Deslizable



SELECCION DE KIT DE MINIPLACAS

Fibra	Color	N° de fibras	CONEXIÓN Y CÓDIGOS			
			ST	FC	SC	LC
MM	METAL	6F	TXFOACCE3392			
		8F	TXFOACCE3393			
MMOM3	BEIGE	12F			TXFOACCE3394	TXFOACCE3395
	AQUA	12F			TXFOACCE3396	TXFOACCE3397
		24F				TXFOACCE3398
SM-UPC	METAL	6F	TXFOACCE3392	TXFOACCE3401		
		8F	TXFOACCE3393	TXFOACCE3402		
	AZUL	12F			TXFOACCE3403	TXFOACCE3404
		24F				TXFOACCE3405
SM-APC	VERDE	12F			TXFOACCE3406	

KIT MINIPLACA

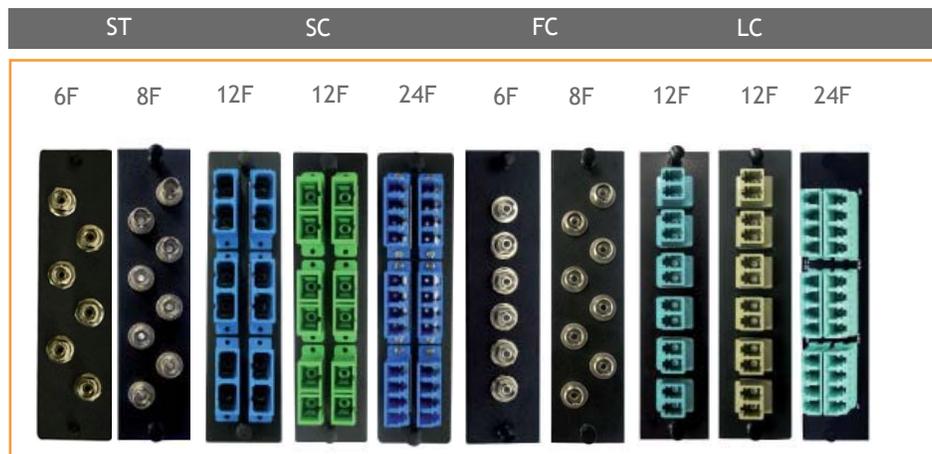

ORDEN DE PEDIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TXFOAACCE3368	CABECERA TRIMERX EASYFIBER DESLIZABLE 1U 72F
TXFOAACCE3369	CABECERA TRIMERX EASYFIBER DESLIZABLE 2U 144F