

CONTENEDORES IP55 - IP66



25501

25502

25503



25504



25603

24603N

24603

24603L



26066

Artículo	CONTENEDORES SOBREPUESTOS - IP55			
	Base y tapa -IP55.			
	Nº. orificios Ø 23 mm con pasacable	Nº. orificios Ø 23 mm con prerroturas	Capacidad módulos instalables	Serie
25501	1	2	1	MÀTIX - MAGIC
25502	1	2	2	MÀTIX - MAGIC
25503	1	4	3	MÀTIX - MAGIC
25504		9	4	MÀTIX - MAGIC

TAPAS PARA INSTALACIONES EMBUTIDAS EN CAJAS DEL TIPO 503

Tapas protegidas para instalaciones empotradas de los módulos MAGIC(*) y MÀTIX en cajas 503L, 503M, 503T y 503TN - capacidad 3 módulos

25603	Gris RAL 7035
25603B	Blanco

* Para módulos MAGIC utilizar adaptador A5374/1

TAPAS PARA INSTALACIONES EMBUTIDAS EN CAJAS DEL TIPO 503

Tapas protegidas para instalaciones empotradas de los módulos LIVINGLIGHT en cajas 503L, 503M, 503T y 503TN - capacidad 3 módulos

24603N	Blanco
24603	Gris RAL 7035
24603L	Antracita

CONTENEDOR SOBREPUESTO - IP66

26066	Contenedor para toma MÀTIX - capacidad 2 módulos. Grado de protección garantizado: IP66 con clavija inserta y tapa cerrada para instalación de pared
--------------	--

CONTENEDORES IP40



25401

25402

25403



25404




25406

25408

Artículo	CONTENEDORES SOBREPUESTOS - IP40			
	Base y tapa IP40.			
	Nº. orificios Ø 23 mm con pasacable	Nº. orificios Ø 23 mm con prerroturas	Capacidad módulos instalables	Serie
25401	1	2	1	MÀTIX - MAGIC
25402	1	2	2	MÀTIX - MAGIC
25403	1	4	3	MÀTIX - MAGIC
25404		9	4	MÀTIX - MAGIC
25406		11	3+3	MÀTIX - MAGIC
25408		11	4+4	MÀTIX - MAGIC

Para módulos MAGIC utilizar adaptador A5374/1

INSTALACIÓN DE CONTENEDORES IP55

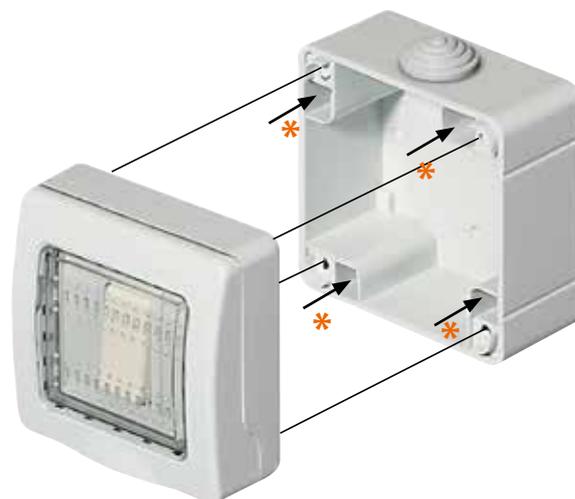

* Para garantizar el grado de protección IP55, es necesario fijar la caja a la pared insertando los tornillos en los espacios indicados por las flechas.