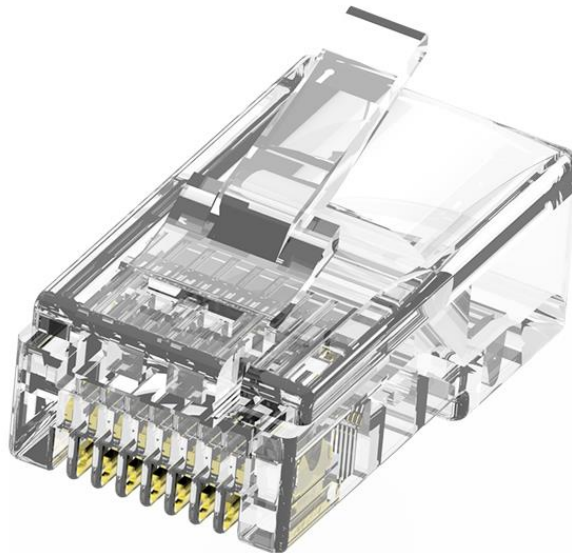


Cableado Estructurado

TX CONECTOR RJ45 CAT 5E UNIFILAR/MULTIFILAR X 50 UNID**INTRODUCCIÓN**

El conector Categoría 5e macho, se utiliza para los extremos del cable par trenzado. También es posible incorporar cubre conectores para un buen acabado.

NORMATIVA

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3
- EN50173:2002
- EN50167
- EN50169

CARACTERÍSTICAS

- Supera las condiciones de Categoría 5e.
- Diseño robusto y fácil montaje.
- Alto nivel de calidad.
- Contactos con baño de oro de 50 μ pulgadas.
- Facilidad y rapidez de conexión.
- Permite el conexionado de todas las normas.

APLICACIÓN

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT
- Banda ancha
- RDSI
- Token Ring 100 Mbps

Cableado Estructurado

TX CONECTOR RJ45 CAT 5E UNIFILAR/MULTIFILAR X 50 UNID

ESPECIFICACIONES GENERALES

Formado por:	8 contactos
Material de la cobertura:	Polycarbonato UL94V-0
Material de los contactos:	Bronce con 50 μ pulgadas de oro sobre 100 μ pulgadas de níquel
Temperatura de acción:	-40 °C hasta 70 °C
Tipo del conductor:	Unifilar / Multifilar de 23AWG a 26AWG
Color:	Transparente
Eléctrica:	250 Voltios AC Max @ 2Amps
Resistencia de aislamiento:	500 MΩ
Resistencia del contacto:	20 mΩ Máx
Tensión de Retención / Liberación:	140 N / 20 N
Durabilidad:	1200 Ciclos

PROCESO DE ARMADO

