

# Cable UTP Cat. 5e

## 26 AWG AMARILLO 305 MT MULTIFILAR




### CÓDIGO

P04571



### DESCRIPCIÓN

El Cable UTP Cat 5e multifilar genérico está formado por 4 pares trenzados sin apantallar. Destinado principalmente para armado de User y Patch Cord a medida, así como para cableado de sistemas de CCTV análogos. Cumple con estándar ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC

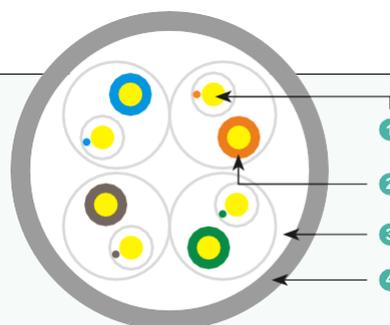

### CARACTERÍSTICAS

Cumple las condiciones de Categoría 5e marcados por la norma.

Rápida identificación y fácil instalación. Buena calidad y diseño del cable.

Presentación: Pull box 305 mt.

Disponibilidad en colores: Amarillo, Azul, Negro

### CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                      |   |                            |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Prueba Estándar                      | TIA/EIA 568C.2                            |                            |
| ● Diámetro del Conductor             | Cobre sólido 0.48mm.                      |                            |
| ● Aislamiento de los pares           | Material                                  | HDPE                       |
|                                      | Diámetro                                  | 0.88±0.04mm                |
| Color de pares                       | 1. Azul, Blanco Azul                      | 2. Naranja, Blanco Naranja |
|                                      | 3. Verde, Blanco Verde                    | 4. Cafe, Blanco Café       |
| Plastico Separador                   | O.D 3.8mm, Espesor nominal : 0.38mm       |                            |
| ● Rip-cord                           | Si  |                            |
| ● Funda del Cable                    | Espesor                                   | 0.55±0.05 mm               |
|                                      | Externo O.D.                              | 5.5±0.3 mm                 |
|                                      | Norma de Prueba                           | RoHS                       |
|                                      | Material                                  | PVC                        |
| Color                                | Amarillo, Azul, Negro                     |                            |
|                                      | Color                                     |                            |
| Velocidad Nominal de Propagación NVP | 69%                                       |                            |
| Presentación                         | Caja de cartón de 305 metros              |                            |
| Características Eléctricas (20°C)    | 1.0-250.0MHz, impedancia (Ω) 100±15       |                            |
|                                      | 1.0-100.0MHz, Retardo 20°C(ns/100m) ≤45   |                            |
|                                      | DC Resistencia 20°C(Ω/100m) máx 10.1      |                            |
|                                      | DC Resistencia del conductor (%) máx. 5.0 |                            |