


Cable UTP Cat. 6

24 AWG GRIS 305 MT MULTIFILAR




CÓDIGO

P04573

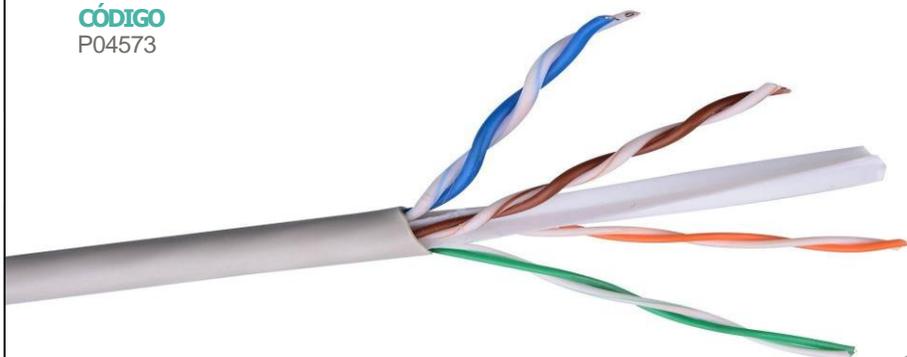

DESCRIPCIÓN

El Cable UTP Cat 6 multifilar genérico está formado por 4 pares trenzados sin apantallar. Destinado principalmente para armado de User y Patch Cord a medida, así como para cableado de sistemas de CCTV análogos. Cumple con estándar ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC

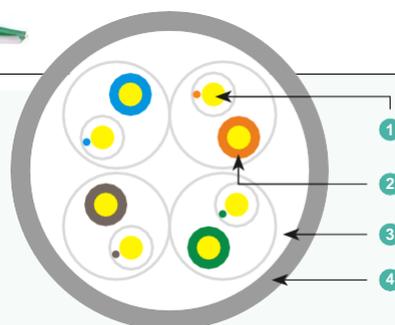

CARACTERÍSTICAS

Cumple las condiciones de Categoría 6 marcados por la norma.

Rápida identificación y fácil instalación.

Buena calidad y diseño del cable.

Presentación: Pull box 305 mt.

Disponibilidad en colores: Azul, Gris

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Prueba Estándar	TIA/EIA 568C.2	
● Sección Nominal	24 AWG	
● Diámetro del Conductor	Cobre sólido 0.48mm.	
● Aislamiento de los pares	Material	HDPE
	Diámetro	0.88±0.04mm
● Color de pares	1. Azul, Blanco Azul	2. Naranja, Blanco Naranja
	3. Verde, Blanco Verde	4. Cafe, Blanco Café
● Plastico Separador	O.D 3.8mm, Espesor nominal : 0.38mm	
● Rip-cord	Si	
	Espeor	0.55±0.05 mm
● Funda del Cable	Externo O.D.	5.5±0.3 mm
	Norma de Prueba	RoHS
	Material	PVC
	Color	AZUL / GRIS
● Velocidad Nominal de Propagación NVP	69%	
● Presentación	Caja de cartón de 305 metros	
	1.0-250.0MHZ, impedancia (Ω) 100±15	
● Características Eléctricas (20°C)	1.0-100.0MHZ, Retardo 20°C(ns/100m) ≤45	
	DC Resistencia 20°C(Ω/100m) máx 10.1	
	DC Resistencia del conductor (%) máx. 5.0	