


SISTEMA DE CANALIZACIÓN ZOLODA

La línea KKN de canalización Zoloda está diseñada para una disposición y distribución ordenada de conductores eléctricos en equipos de media y baja tensión, otorgando absoluta protección contra contactos accidentales con un perfecto aislamiento eléctrico y mecánico. Su diseño otorga terminaciones de excelente calidad. Todos sus productos certificados según la Norma IEC que especifica los requisitos para sistemas de conducción de cables.

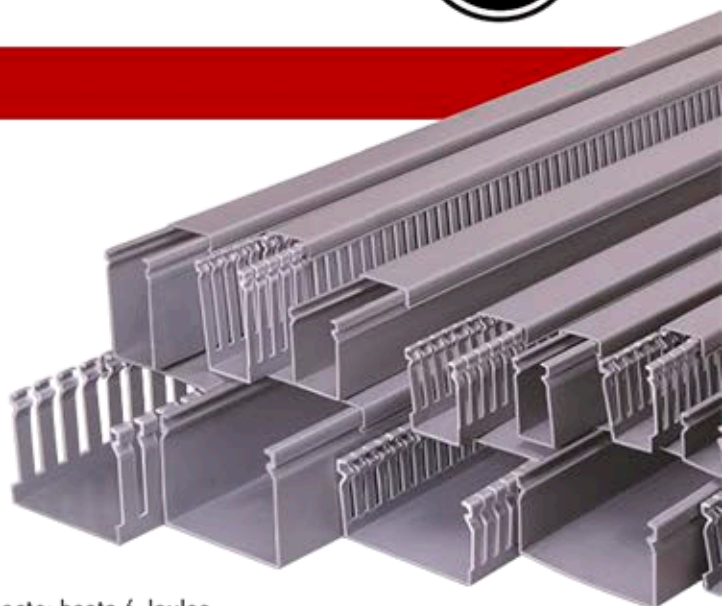

CARACTERÍSTICAS

- Certificados según Norma IEC 61084-1.
- Conforme a Norma: IEC-61084-1.
- Grado de protección: IP41.
- Material de conformación: PVC Rígido Aislante.
- Resistencia a la propagación de la llama: Autoextinguible según UL94 grado V0.
- Resistencia al impacto: hasta 6 Joules.
- Resistencia al aislamiento: > 100 Ω.
- Temperatura de Trabajo: -5°C a +60°C.
- Resistencia a la temperatura: 650 °C.

Línea KKN

	Cotas	Color	b(mm)	h(mm)	sección útil (mm ²)	largo x tira (mm)	referencia
		●	15	15	149	2000	CKN-015-15
		●	15	15	149	2000	CKN-015-15-SC
		●	15	30	326	2000	CKN-015-30
		●	15	30	326	2000	CKN-015-30-SC
		●	30	30	678	2000	CKN-030-30
		●	30	30	678	2000	CKN-030-30-SC
		●	40	40	1100	2000	CKN-040-40
		●	40	40	1100	2000	CKN-040-40-SC
		●	40	60	1959	2000	CKN-040-60
		●	40	60	1959	2000	CKN-040-60-SC
		●	40	80	2700	2000	CKN-040-80
		●	40	80	2700	2000	CKN-040-80-SC
		●	60	40	1700	2000	CKN-060-40
		●	60	40	1700	2000	CKN-060-40-SC
		●	60	60	3001	2000	CKN-060-60
		●	60	60	3001	2000	CKN-060-60-SC
		●	60	80	4100	2000	CKN-060-80
		●	60	80	4100	2000	CKN-060-80-SC
		●	80	40	2300	2000	CKN-080-40
		●	80	40	2300	2000	CKN-080-40-SC
		●	80	60	7074	2000	CKN-080-60
		●	80	60	7074	2000	CKN-080-60-SC
		●	80	80	5590	2000	CKN-080-80
		●	80	80	5590	2000	CKN-080-80-SC
		●	100	80	7166	2000	CKN-100-80
		●	100	80	7166	2000	CKN-100-80-SC