

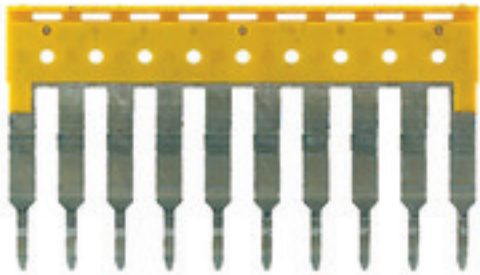
ZQV 2.5/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Las conexiones transversales macho se manejan fácilmente y se instalan rápidamente. Esto ahorra mucho tiempo durante la instalación en comparación con las soluciones atornilladas.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Conexión transversal, 24 A
Código	1608940000
Tipo	ZQV 2.5/10
GTIN (EAN)	4008190099060
Cantidad	20 Pieza

Fecha de creación 4 de octubre de 2023 15:58:10 CEST

ZQV 2.5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	27,6 mm	Profundidad (pulgadas)	1,087 inch
Altura	49,3 mm	Altura (pulgadas)	1,941 inch
Anchura	2,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,11 inch
Peso neto	6,724 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-60
Temperatura permanente de trabajo, max.	130		

Conexión transversal

Corriente nominal bipolar	24 A	Corriente nominal multipolar	24 A
Número de bornes puenteados	10	Tipo	Conexión transversal

Datos del material

Material	Wemid	Color	amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Intensidad nominal	24 A
--------------------	------

Dimensiones

Paso en mm (P)	5,1 mm
----------------	--------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Número de polos	10
-----------------------	-----------------	-----------------	----

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	insertado
Versión a prueba de explosivos	RAL 7001		

Valores característicos del sistema

Versión	para bornes
---------	-------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27250303

Indicación importante

Información de producto	Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto. La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 V. La tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa.
-------------------------	--

ZQV 2.5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [CAD data – STEP](#)

Datos de ingeniería [Zuken E3.S](#)

Documentación del usuario [Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

[User Manual ZQV 2.5](#)

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)

Folletos