Gabinete Mural IP65

DESCRIPCIÓN

Diseñado para alojar equipamiento de telecomunicaciones con medida estándar de 19''.
Hermeticidad grado IP65 que previene el ingreso de polvo y chorros de agua en cualquier dirección provenientes de mangueras o lluvia.
Construido en materiales de alta resistencia, acero laminado en frio con tratamientos electrostáticos y sellos de alta durabilidad que garantizan prestaciones de gran calidad por largo tiempo.
Armado totalmente en fábrica, embalaje de alta resistencia para un adecuado emplazamiento en su ubicación final.

Accesorios

- Turbinas de ventilación 2 unidades de 120x120 mm.
- Kit de Anclaje.
- Cable conexión a tierra.

CARACTERÍSTICAS	
Ancho exterior	600 mm.
Ancho útil	19''
Profundidad exterior	800 mm.
Alto útil	12U.
Alto Exterior	650 mm
Material	SPCC acero laminado en frio
Puerta Frontal	Acero Laminado en Frio con celosía hermética
Chapa	Españoleta
Turbinas	2 unidades de 120x120mm
Perfil de Montaje (Rieles)	4 unidades, numeradas a 12U y desplazables
Espesor de Perfil montaje (Rieles)	2.0 mm.
Pintura	Zinc libre de estática
Espesor	1.5 mm.
Puesta a tierra	si
Grado de Protección	IP 65
Accesorios	Kit anclaje
Juntas o Burlete en la puerta	Poliuretano integral
Pintura	Ral9004: Ral9005; Ral7035
Estándares	EN60529/10.91, IEC 60529 and GB4208-93 Estándar, IP65

Celosia

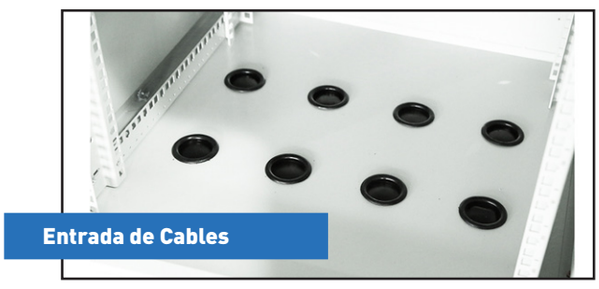

Entrada de Cables

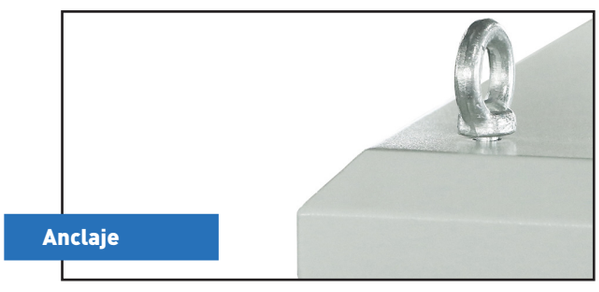

Anclaje

ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TXCOACCE6634	TX GABINETE MURAL EXTERIOR IP65 12Ux600x600MM