

TX CABECERA EASYFIBER MURAL EXTERIOR 12F



DESCRIPCIÓN

Cabecera diseñada como punto de terminación para que el cable principal de Fibra Óptica se conecte con el cable de bajada en el sistema de red de comunicación FTTx.

El empalme, la división y la distribución de la fibra se pueden realizar en esta caja y, mientras tanto, proporciona una sólida protección y gestión para la construcción de la red FTTx.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura cerrada total, material: PC + ABS, resistente a la humedad, al agua, al polvo, antienviejimiento, nivel de protección hasta IP65.
- Se puede cargar con 1 miniplaca SC, FC, ST, LC.
- Pigtailes y Jumper poseen propio camino sin molestar entre sí.
- Compatible con mini placas LGX estándar Trimerx o Leviton.
- Capacidad máxima para 12 filamentos.
- Incluye kit de instalación y llave de seguridad.
- Incluye bandeja de empalme.
- Sujeción para cable de FO entrante y saliente
- Estructura totalmente cerrada.
- Material: PC + ABS, a prueba de humedad, impermeable, a prueba de polvo, antienviejimiento, nivel de protección hasta IP65.
- Puerta exterior con cerradura con llave, estructura segura y fácil de abrir y cerrar.
- Se puede adaptar 1 placa adaptadora corta (paneles de 6, 8 o 12 fibras).
- Puede cargar adaptadores SC, FC, ST, LC, solo cambie las diferentes miniplacas TRIMERX.
- Sujeción para cable de alimentación y acometida, empalme de fibra, fijación, almacenamiento, distribución, todo en uno.
- Los cables de conexión tienen su propia guía sin toparse entre sí lo que implica fácil mantenimiento.
- El panel de distribución se puede levantar y el cable de alimentación se puede colocar en forma de copa, lo que facilita el mantenimiento y la instalación.
- La cabecera se puede instalar en la pared o en un poste, es adecuada tanto para uso interior como exterior.

TX CABECERA EASYFIBER MURAL EXTERIOR 12F

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CABECERA

Tamaño (A×An×P) (mm)	250 x 190 x 72	Presión Atmosférica	70KPa~106KPa
Material	PC + ABS	Humedad funcionamiento	≤85% (+30°C)
Revestimiento	ABS	Temperatura de operación	-40°C~+85°C
Color	GRIS	Temperatura almacenamiento	-40°C~+85°C
Capacidad	12 filamentos	Entradas	2
Tipo Instalación	Pared o Poste	Salidas	12
Diámetro Cable	Ø5~Ø9mm	Radio de Curvatura	≥30mm
Tipo de prensa estopa	PG13.5	Nivel de protección	IP65

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

Tamaño: Foto 1 (A x B x C) 250 x 190 x 72 mm

Tamaño: Foto 2 (D x E) 130 x 82 mm

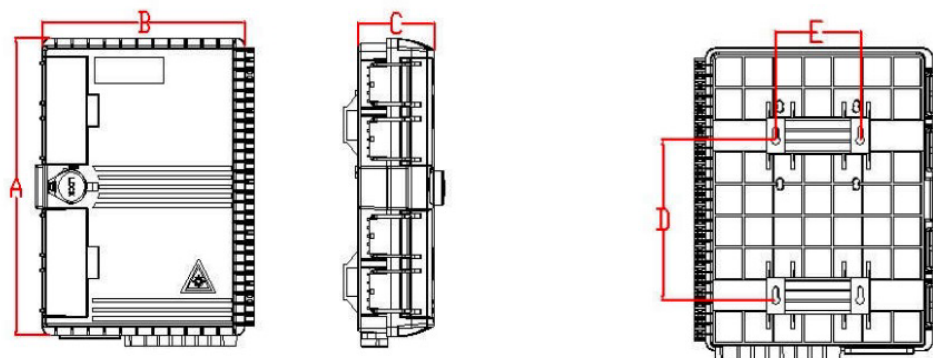

ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P06654	TX CABECERA EASYFIBER MURAL EXTERIOR 12F