

Panel LED Redondo Embutido



Panel LED Redondo Embutido 6W

3.000/4.000/5.000K
400 lm.
120°
30.000 hrs.



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Ideal para montaje en cielo falso



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Dimeable opcional


Panel LED Redondo Embutido 6W

Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

Características generales


- Iluminación _ uniforme
- Material _ aluminio
- Tipo de led _ SMD2835
- Flujo luminoso _ 400 lm.
- Ángulo _ 120°
- Color del cuerpo _ blanco
- Vida útil _ 30.000hrs.
- Instalación _ embutido

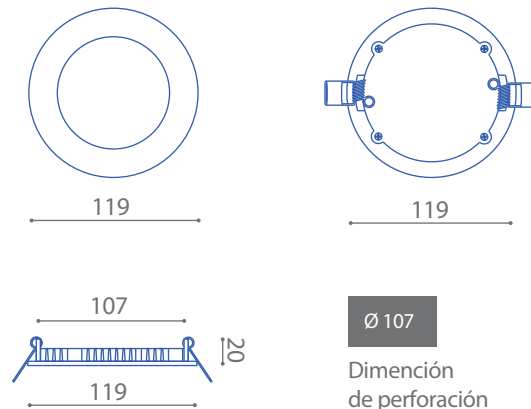

Variables

50400047	50400048
6W	6W
3.000K	4.000K
100-240V AC	100-240V AC

Incluye




Driver Megabright
F.P._>0.95
THD_<15%


Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación general



Para montaje en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI 80

IP20



RoHS

CE

F

