

## Panel LED Redondo Sobrepuesto



### Panel LED Redondo Sobrepuesto 6W

3.000/4.000/5.000K

330 lm

120°

30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para montaje en cielo



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto




Diversos colores de luz



Dimeable opcional

## Panel LED Redondo Sobrepuesto 6W

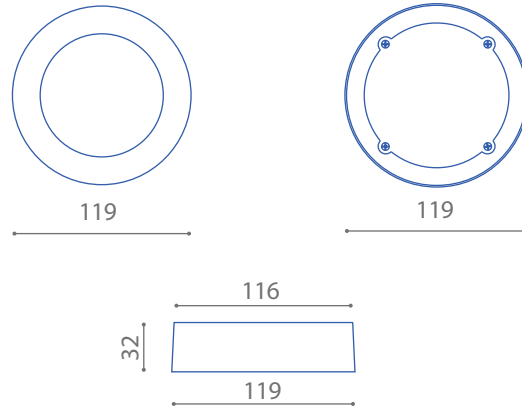

### Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.


### Características generales

Iluminación \_ uniforme  
 Material \_ aluminio  
 Tipo de led \_ SMD2835  
 Flujo luminoso \_ 330 lm.  
 Ángulo \_ 120°  
 Color del cuerpo \_ blanco  
 Vida útil \_ 30.000hrs.  
 Instalación \_ sobrepuesto

### Variables


50400061	50400062	50400063
6W	6W	6W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC

### Incluye




Driver Megabright  
 F.P.\_>0.95  
 THD\_<15%


### Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación  
 general



Para montaje  
 en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI  
80

IP20



RoHS

CE

F

