ESTEC®

Panel LED Rectangular

Panel LED Rectangular 70W

3.000/4.000/5.000K
5.600 lm
120˚
30.000 hrs

- Diversas distribuciones lumínicas
- 30.000 hrs vida útil
- Disipador de temperatura
- Dimensiones en milímetros
- Proporcionalidad lumínica
- Para diferentes montajes
- Único color de cuerpo
- Dimensiones reducidas
- Tecnología LED
- Compacto
- Diversos colores de luz
- Dimeable opcional

ESTEC®

Panel LED Rectangular 70W

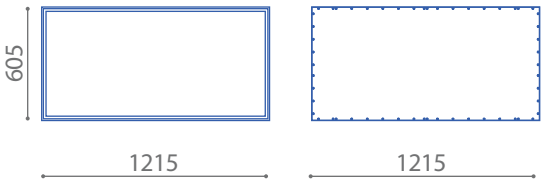

Uso interio r

Línea de productos aplicables al área comercial, oficinas, establecimientos hospitalarios y educacionales.

Características generales

Iluminación _ uniforme
Material _ aluminio
Tipo de led _ SMD4014
Flujo luminoso _ 5.600 lm.
Ángulo _ 120°
Color del cuerpo _ blanco
Vida útil _ 30.000hrs.
Instalación _ embutido/colgante /sobrepuesto

Variables

50400044	50400043	50400064
70W	70W	70W
3.000K	4.000K	5.000K
85-265V AC	85-265V AC	85-265V AC

Incluye



Driver Megabright
F.P._>0.90
THD_<15%

Kit de suspención de acero Opcional.

Fotometría

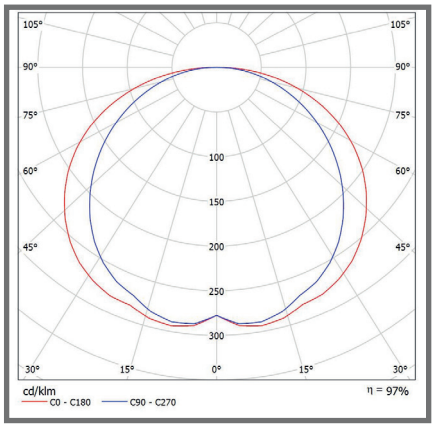

Finalidad del Producto

Indoor

Iluminación general



Para montaje embutido



Para montaje suspendido



Para montaje sobrepuesto

Vida útil: 30.000

CRI 80 | IP44

RoHS | CE