

COPLA UNIÓN LH IP40

Polímero Termoplástico
LSZH IEC-60754- 1/-2



COMPATIBILIDAD
CON ADHESIVO PATGON




RESISTENCIA AL IMPACTO
IK 07



APLICACIÓN

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, OCULTAS, A LA VISTA, EN INTERIOR O EXTERIOR, EMBUTIDA Y PREEMBUTIDA, EN LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, SEGÚN NORMA NCH 4/2003, SALAS DE REUNIONES, CENTRO COMERCIALES, TEATROS, HOSPITALES, AEROPUERTOS, HOTELES, ETC.

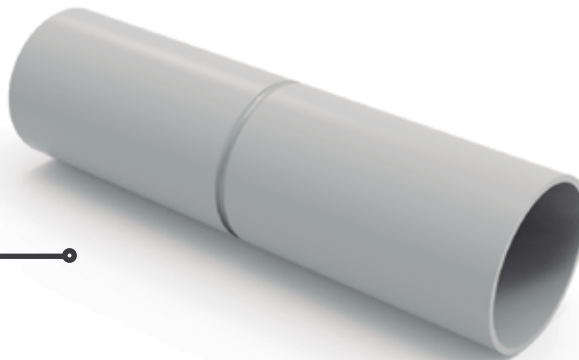

TEMPERATURA DE TRABAJO
 $\geq -15^{\circ}\text{C}$ a $\leq 60^{\circ}\text{C}$



MEDIDAS



CÓDIGOS



EMBALAJE

Ø 16 mm	PA2001600	COPLA LH 16 mm. IP 40	100 Und
Ø 20 mm	PA2002000	COPLA LH 20 mm. IP 40	100 Und
Ø 25 mm	PA2002500	COPLA LH 25 mm. IP 40	50 Und
Ø 32 mm	PA2003200	COPLA LH 32 mm. IP 40	25 Und
Ø 40 mm	PA2004000	COPLA LH 40 mm. IP 40	20 Und
Ø 50 mm	PA2005000	COPLA LH 50 mm. IP 40	10 Und



NORMAS

FÍSICO QUÍMICAS IEC-61386-1
DIMENSIONAL IEC-60423
ENVOLVENTES IEC-20324
DENSIDAD DE HUMOS IEC-61034
CONDICIÓN LIBRE DE HALOGENOS IEC-60754-1/-2