

Fusionadora Trimerx PRO GS-60



6 Motores
Alineación por núcleo

P09202

La fusionadora Trimerx Pro GS-60 está diseñada para quienes buscan constantemente pasar los límites. Su tecnología de punta con seis motores, alineación por núcleo y enfoque automático permiten realizar fusiones rápidas y de calidad asegurando una baja atenuación. Actualmente es una de las máquinas más buscadas por los fusionadores debido a su comodidad para trabajar, la pantalla giratoria que invierte la imagen en 180° automáticamente se suma al bajo peso de la máquina con batería integrada

Sus principales características son: Alineación por núcleo, tiempo de fusión menor a 9 segundos, calentamiento en horno de 25 segundos, pantalla táctil de 5 pulgadas giratoria que invierte su imagen en 180° automáticamente, batería con autonomía mayor a 150 ciclos, bandeja de enfriamiento, soporte de fibras 4 en 1 y completo kit de herramientas.



P09202

Fusionadora de alto rendimiento



Trimerx PRO GS-60

9 segundos
Tiempo de fusión

25 segundos
Tiempo de calentamiento en horno

5 Pulgadas
Pantalla táctil

Vista 360°



Vista frontal



Vista superior



Vista costado



Vista inferior

HORNO AUTOMÁTICO

El protector se calentará automáticamente cuando se inserte en el horno



Pantalla giratoria

La pantalla táctil giratoria además
invierte la imagen en 180°
automáticamente



GRAN CAPACIDAD DE BATERÍA CON 4400mAh

Batería extraíble que brinda una autonomía mayor a 150 ciclos



La bandeja
permite bajar la
temperatura del
protector de
empalme
calentado por el
horno

Bandeja de enfriamiento




SOPORTE DE FIBRA ÓPTICA 4 EN 1


250µm
900µm
Fibra 2-3mm
Cable Drop



Espejo libre de reflejos

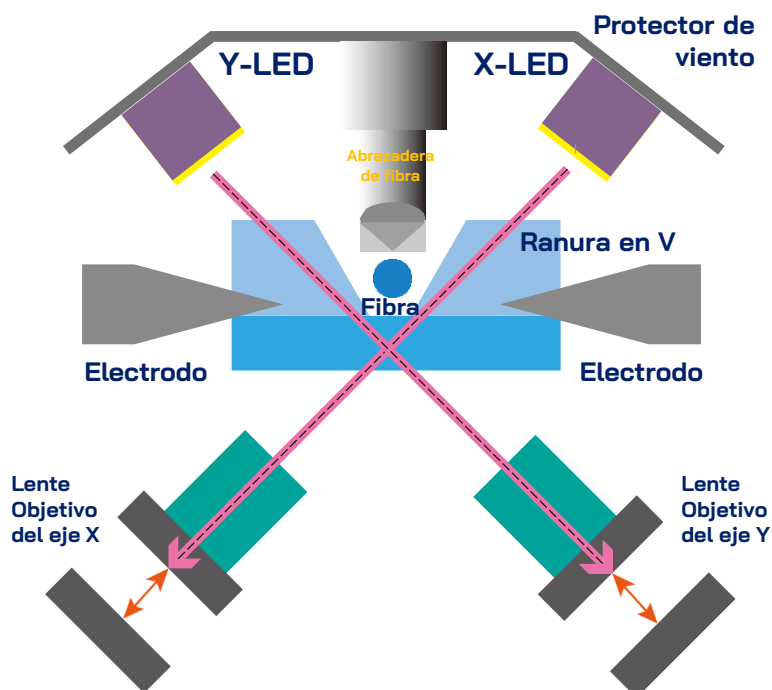

**Evite el
desenfoco de la
imagen causado
por el
empañamiento
del espejo**

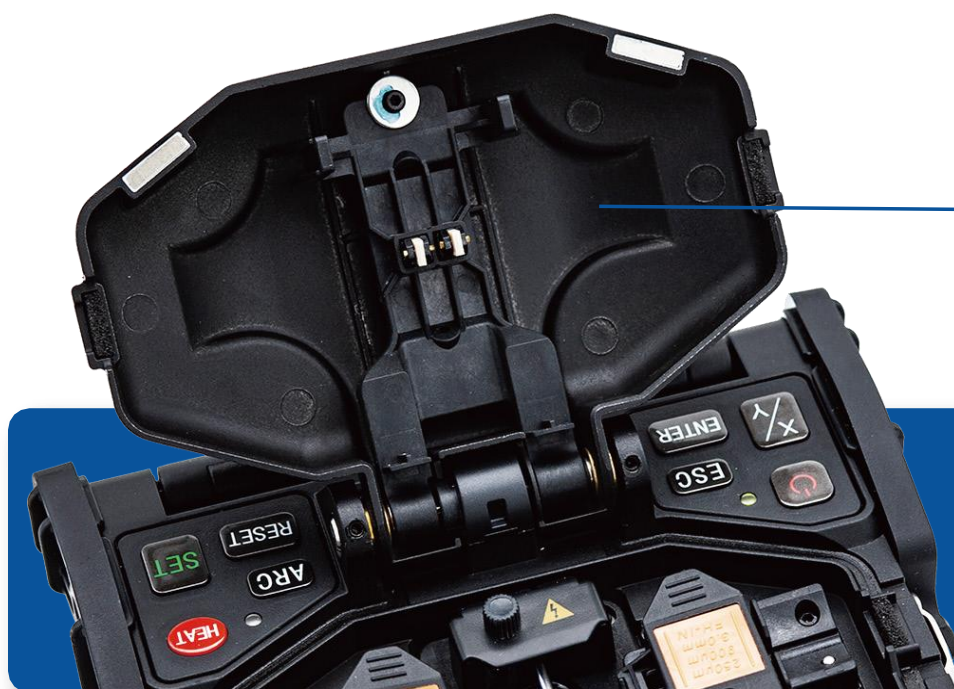

11 idiomas para seleccionar

Preparada para usuarios a nivel mundial



A prueba de golpes, polvo y lluvia



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Fusionadora Trimerx Pro GS-60 (P09292)			
Tipo de Alineación	Núcleo	Prueba de tensión	2N
Tiempo de fusión	<9 segundos (Modo rápido SM)	Soporte de fibras	Soporte 4 en 1 para múltiples fibras
Tiempo de calentamiento	25 segundos, ajustable	Magnificación	200x, Cámaras duales CMOS
Vida útil de electrodos	5.000	Pantalla	Táctil 5 pulgadas TFT a color
Fibras aplicables	SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZ-DSF(G.655), BIF(G.657), EDF	Peso	1,5Kg con batería
Pérdida de empalme	0.02dB (SM/BIF), <0.01dB (MM), 0.04dB (DS/NZDS/EDF)	Almacenamiento	5000 Registros de empalme 100 Capturas de pantalla
Puerto de datos	USB	Batería	Batería de litio de 4400mAh, Autonomía de 150 ciclos.
Perdida de retorno	> 60dB	Tamaño	125x125x135mm (Largo x Ancho x alto)
Diámetro de las fibras	Diámetro del revestimiento: 80-150µm Diámetro del recubrimiento: 100-1000µm	Condiciones de operación	T° -25 a 50°C Humedad: <90% (sin condensación) Altura: 0-5000msnm Velocidad del viento < 15m/s
Distancia al corte de la fibra	8-16mm	Protector de empalme termocontraíble	40-60mm
Idiomas	11 idiomas cargados	Protección	Impermeable, a prueba de polvo, resistente a golpes

CONTENIDO DEL KIT



Fusionadora



Cortador



Cargador



Correa



Cable de poder



Batería



**Maleta de
transporte**



**Bandeja de
enfriamiento**



Documentos



Cable USB



Correa



**Deschaquetador
de cable Drop**



**Deschaquetador
FO**



**Pincel de
limpieza**

ESTEC

al servicio de tus proyectos

connection
trimerX



www.estec.cl