

LED / PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO



APLICACIONES



Dormitorio



Living



Escritorio



Alacena



Local
comercial



Ambientes
residenciales



Hoteles



Sala de reuniones

ESPECIFICACIONES



Encendido
Instantáneo



Tensión
Nominal (V)



Lúmenes



Tipo de LED
SMD 2835



Ángulo de
Iluminación



IP20



8000 Horas
vida útil



Driver
incluido



Corte de
techo (mm)



No
dimerizable

DESCRIPCIÓN

- Los paneles LED sobrepuestos redondos, cuentan con un diseño moderno, lo que los convierte en una excelente opción para ser utilizados en losas que no permiten el uso de paneles embutidos, así como también en cielos falsos.

Construidos con cuerpo en aluminio, lo que ayuda a optimizar la durabilidad de la luminaria, por su excelente disipación de energía. Bisel de color blanco, resistente a la abrasión y oxidación. Difusor de policarbonato opal que ofrece una excelente distribución de luz, ideal para iluminar diferentes ambientes del hogar: living, comedor, dormitorios, cocina y baños, así como también toda clase de ambientes terciarios: comercio, salud, educación, hotelería, entre otros. Alta eficiencia energética y bajo costo de mantenimiento.

APLICACIONES

- Instalaciones interiores residenciales
- Instalaciones interiores terciarias

• ¿Cómo elegir el tipo de luz a utilizar en cada ambiente?



• Color de luz para cada ambiente




LUZ CÁLIDA

LUZ NEUTRA

LUZ FRÍA

DIMENSIONES

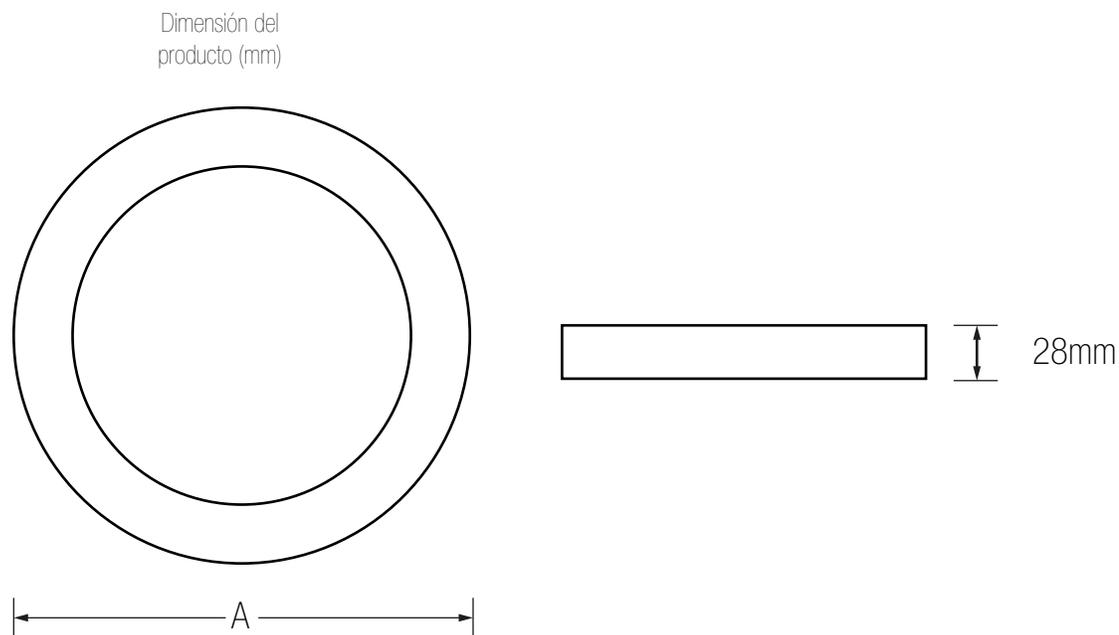

(Las dimensiones pueden variar)

DATOS DIMENSIONALES

Código	Descripción	Color de la luz	Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (Lm/W)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Ángulo de Iluminación	Índice de protección (IP)	Tipo de LED (chip)	(A) Dimensión del producto (mm)
1525206	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 6W 3000K	CÁLIDO	6	165-265V	390	65	70	120°	20	2835*30D	Ø120X28mm
1525806	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 6W 4000K	NEUTRO									
1526406	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 6W 6000K	FRÍO									
1525212	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 12W 3000K	CÁLIDO	12	165-265V	840	70	70	120°	20	2835*60D	Ø170X28mm
1525812	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 12W 4000K	NEUTRO									
1526412	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 12W 6000K	FRÍO									
1525218	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 18W 3000K	CÁLIDO	18	165-265V	1.440	80	70	120°	20	2835*90D	Ø210X28mm
1525818	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 18W 4000K	NEUTRO									
1526418	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 18W 6000K	FRÍO									
1525224	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W 3000K	CÁLIDO	24	165-265V	2.100	88	70	120°	20	2835*120D	Ø280X28mm
1525824	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W 4000K	NEUTRO									
1526424	PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W 6000K	FRÍO									