



TUBERÍA METÁLICA RÍGIDA HEAVY DUTY

La tubería metálica rígida heavy duty de acero galvanizado por inmersión en caliente, ofrece gran resistencia a la corrosión, por lo que es ideal para interiores, exteriores, subsuelos o frente a exposición al aire. Cuenta con roscas e incluye copla en uno de sus extremos, protegida con un protector plástico, cuyo color varía según su diámetro. Su excelente ductilidad facilita la instalación mediante diversos accesorios.



**Clasificación
IEC 5557**



**Resistencia
a la compresión**



**Resistencia
al impacto**



**Temperatura
alta 7 (+400°C)**



**Temperatura
baja 5 (-45°C)**

■ APLICACIONES

- Se pueden utilizar en cualquier zona, estas son ampliamente usadas para instalaciones eléctricas industriales, en zonas embutidas y ocultas, fijas en superficies sobrepuestas, pre-embutidas a losa o embebidas en hormigón
- Pueden estar a la intemperie, soportando la corrosión por su revestimiento galvánico
- Posibilidad de configurar redes con accesorios de conexión y soporte
- En lugares con riesgos de explosivos
- Protección contra la corrosión y la abrasión

■ ESTÁNDAR DE APLICACIÓN


- IEC 61386-1: 2008-02
- IEC 61386-23:2002-02
- IEC 60754-1 e IEC 60754-2

Las tuberías se encuentran certificadas bajo las normas IEC y cumplen con los requerimientos del Nuevo Reglamento Técnico de Baja Tensión Eléctrica (RTIC).

TUBERÍA METÁLICA RÍGIDA HEAVY DUTY

Código	Descripción	Modelo	Diámetro D1 (mm)	Espesor (mm)	Longitud (MT)	QR
2459020	Tubería metálica rígida heavy duty 20mm	TMRM20	20	1.5	3	420203
2459025	Tubería metálica rígida heavy duty 25mm	TMRM25	25	1.5	3	420203
2459032	Tubería metálica rígida heavy duty 32mm	TMRM32	32	1.5	3	420203
2459040	Tubería metálica rígida heavy duty 40mm	TMRM40	40	1.8	3	420203
2459050	Tubería metálica rígida heavy duty 50mm	TMRM50	50	2	3	420203
2459063	Tubería metálica rígida heavy duty 63mm	TMRM63	63	3.5	3	420203

DIMENSIONES

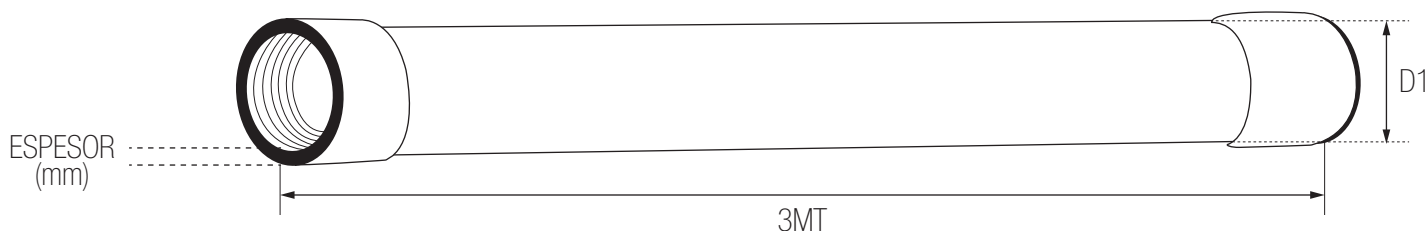

CLASIFICACIÓN

5557	5	5	5 (-45°C) 7 (+400°C)

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la compresión: Muy fuerte 4000N (5)
- Resistencia al impacto: Muy fuerte (5)
- Rango de temperaturas bajas: -45°C (5)
- Rango de temperaturas altas: +400°C (7)
- Resistencia al curvado: Rígido (1)
- Propiedades eléctricas: Proporciona continuidad eléctrica (1)
- Protección contra la penetración de objetos sólidos (5)
- Protegido contra el polvo
- Protección contra la penetración de agua (4)
- Protegido contra salpicaduras de agua
- Resistencia a la corrosión: Alta protección interior y exterior (2)
- Resistencia a la tracción: Ligero 250N (2)
- Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama (1)
- Capacidad de carga suspendida: Ligero 30N/ x 48 horas (2)