Serie FBL6000 PRO

Barrera peatonal tipo flap de un carril

FBL6000 Pro Flap Barrier de un solo carril (No incluye control de acceso)
FBL6011 Pro Flap Barrier de un solo carril (c/ controlador y lectora RFID)
FBL6022 Pro Flap Barrier de un solo carril (c/ controlador, lectora RFID y lector de huella)
FBL6033 Pro Flap Barrier de un solo carril (c/ dispositivo de reconocimiento facial de luz visible)

El torniquete de barrera de aleta de un solo carril ZKTeco FBL6000 Pro es un elegante y rentable sistema de control de entrada, diseñado para grandes volúmenes de tráfico. Equipado con un diseño modular que permite integrar distintos tipos de control de acceso fácil y rápido.

El FBL6000 Pro es un torniquete de barrera de un solo carril, la serie esta diseñada para un funcionamiento suave y silencioso durante grandes periodos de tiempo, todo dentro de un elegante gabinete diseñado en acero inoxidable de alta calidad que garantiza un tiempo de vida util excepcional.

Durante situaciones de emergencia, es posible configurar la barrera peatonal para que se abra de manera automática, esto con el fin de evitar bloqueos a los peatones durante una evacuación. Además, para casos de emergencia donde exista corte de energía eléctrica, se puede agregar un accesorio que permite al equipo realizar la apertura automática aún y cuando no tenga energía electrica. FBL6000 PRO proporciona seguridad, comodidad y espacio, todo en un diseño compacto, duradero y elgante.

Características

Confiabilidad

- Gabinete de acero inoxidable SUS304 para asegurar la máxima durabilidad.
- Componentes eléctricos de alta calidad

Características de seguridad

- Las barreras se retraen automáticamente durante un corte de energía (requiere accesorio opcional)
- El acabado es liso sin tornillos expuestos.
- Su diseño innovador hace que la verificación con tarjeta, huella o facial sea rápida y simple para los usuarios.

Integración con Lectores RFID y de Huella

- ZKTeco proporciona verdaderos torniquetes plug & play con el costo total de propiedad más bajo posible en la industria.

Simplificación

- Fácil operación con el LCD en el panel de control de barrera.

Especificaciones

Energía	AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
Temperatura de operación	-28°C ~ 60°C
Humedad relativa	5% ~ 80%
Especificación de trabajo	Interior/Exterior (con protección)
Velocidad de paso	30 personas por minuto
Ancho del carril (mm)	600
Huella digital (mm*mm)	1400*1200
Dimensiones (mm)	L=1400, W=300, H=1000
Dimensiones del paquete (mm)	L=1510, W=780, H=1230
Peso neto (kg)	155
LED indicador	Si
Material del gabinete	Acero inoxidable SUS304
Material de las paredes de la barrera	Acero inoxidable SUS304 + Acrílico
Material de la puerta	Acrílico
Tipo de apertura	Retráctil
Modo de emergencia	Si

Dimensiones (mm)

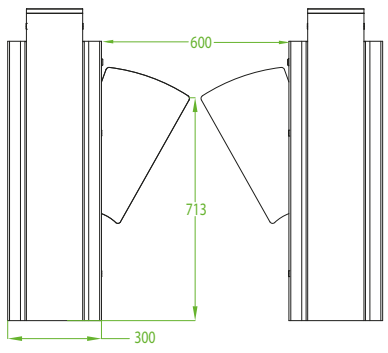

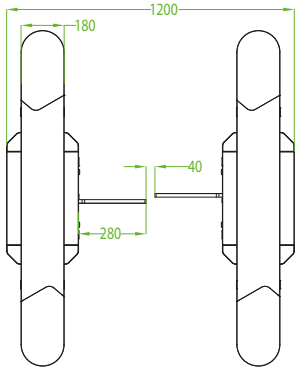

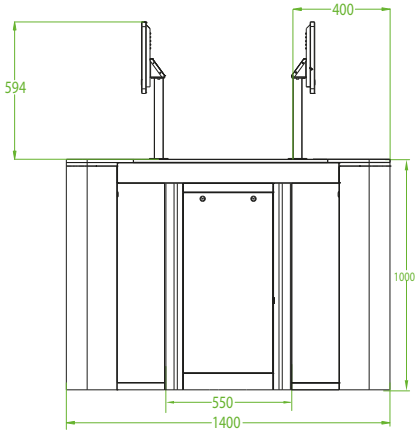

Accesorios

FBM1000-SH01
Panel adaptador de acrílico para lectores de proximidad



FBM1000-SH02
Panel adaptador de acrílico para BR1200

FBM1000-SH03
Panel adaptador de acrílico para FR1200

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2019, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.