


Hoja de características del producto

Características

METSECT5DA080

Transformador de intensidad tropicalizado 800/5
doble salida barras 32x65

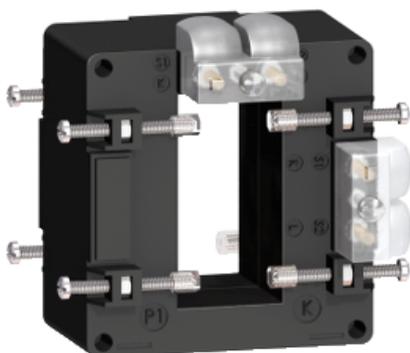

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	T1
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 12 VA Clase 1 en 15 VA
[In] Corriente nominal	800 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución
Relación de transformación del trafo	800/5
[Ith] Corriente térmica convencional	48 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 lth
Factor de seguridad	5
[Ue] Tensión nominal de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Soporte de montaje	Canalización
Anchura	Exterior, estado 1 90 mm Interior, estado 1 65 mm
Altura	Exterior, estado 1 94 mm Interior, estado 1 32 mm
Profundidad	Frame, estado 1 40 mm Total, estado 1 87 mm
Peso del producto	0,576 kg
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Apertura de barras	65 x 32

Sellado	Donde
---------	-------

Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de producto	EAC CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----