

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 6D460-xxx

### Cat 6 UTP Patch Cords

#### APLICACIÓN

Patch Cords UTP de Cat. 6, con plug y bota compactos presentan un perfil estrecho para soportar paneles y switches tradicionales y de alta densidad. El diseño de plug sin enganches hace que los patch cords sean una opción excelente en entornos en los que son frecuentes los movimientos, las adiciones y los cambios. La bota más corta proporciona un radio de curvatura instalado más pequeño, ideal para aplicaciones con espacio limitado.



#### ESPECIFICACION

Los patch cords cumplen y exceden con los requisitos de transmisión eléctrica de enlaces y canales descritos en ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6) e ISO/IEC 11801-1 (Clase E) y EN 50173-1 (Clase E). Los cables de interconexión son calibre 24 AWG con un conector modular de 8 posiciones en cada extremo. Los cords incluirán una funda de perfil estrecho que facilita la extracción del cable sin que se enganche. Los cords estarán disponibles en longitudes estándar de 1, 3, 5, 7, 10, 15 y 20 pies. El plug del patch cord es transparente y los contactos cumplen con el estándar de la industria, conforme a ANSI/TIA-1096-A con un recubrimiento de 50 micro pulgadas en oro

#### CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- El rendimiento del canal según la ANSI/TIA limita la longitud total de los patch cords a 32 pies (10 metros) según ANSI/TIA-568.2-D o 88.6 pies (27 metros) en una aplicación MUTOA
- Variedad de colores para codificación por colores u organización
- Disponible en siete longitudes estándar (longitudes personalizadas disponibles)

#### INFORMACION DE GARANTIA

Para obtener una copia de las garantías de los productos Leviton, visite [www.leviton.com/warranty](http://www.leviton.com/warranty)

#### CARACTERISTICAS

- Probado y verificado para cumplir los requisitos de los componentes Cat 6 para las normas TIA, ISO/IEC y EN
- El enchufe y el conector compactos reducen el radio de curvatura, ideal para aplicaciones de profundidad limitada
- El diseño del conector sin enganches evita la rotura de la lengüeta
- Alivio de tensión integrado
- Conductor trenzado para una mayor vida útil
- Cableado T568B para funcionar en aplicaciones T568A o aplicaciones T568B
- Todos los patch cords son compatibles con versiones anteriores de la norma ANSI/TIA
- Rendimiento de canal verificado mediante pruebas de terceros en canal de 4 conectores y 100 metros
- Admite marcadores de color con clip para identificación de redes
- Compatible con el sistema Secure RJ de Leviton

#### ESTANDARES Y REGULACIONES


- ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6)
- ISO/IEC 11801-1 (Cat 6)
- EN 50173-1 (Cat 6)
- ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)
- UL 444 CM Rated
- IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3, 4 (90 watts max)
- Cisco UPOE, UPOE+ (90 watts max)
- Power over HDBase™ PoH (95 watts max)
- For 100 watt applications - Up to 100 cables in a bundle
- cULus Listed (UL 1863)
- RoHS 3

#### ESPECIFICACIONES FISICAS

- Dimensiones: Ver página dos
- Diámetro externo: 0.225" (5.7 mm)
- Material: Conductor trenzado 24 AWG UTP, modular sin llave, 8 posiciones, plug de 8 conductores, clasificado 94V-0
- Colores en stock: Blanco, amarillo, rojo, azul, verde, gris, negro
- Temperatura (Almacenamiento) -20°C a +70°C
- Temperatura (Instalación) 0°C a +50°C
- Temperatura (Operación) -20°C a +60°C

<b>Leviton Network Solutions</b> 2222 - 222nd St. SE Bothell, WA 98021-4416	<b>Asia / Pacific</b> T +1.631.812.6228 E infoasean@leviton.com	<b>Canada</b> T +1.514.954.1840 E pcservice@leviton.com	<b>Caribbean</b> T +1.954.593.1896 E infocaribbean@leviton.com	<b>China</b> T +852.2774.9876 E infochina@leviton.com	<b>Colombia</b> T +57.1.743.6045 E infocolombia@leviton.com
tel 1-800-824-3005 tel +1-425-486-2222 appeng@leviton.com www.leviton.com	<b>Europe</b> T +33.6.8869.1380 E infoeurope@leviton.com	<b>India / SAARC</b> T +971.4.886.4722 E infoindia@leviton.com	<b>Mexico</b> T +52.55.5082.1040 E lsamarketing@leviton.com	<b>Middle East &amp; Africa</b> T +971.4.886.4722 E lmeinfo@leviton.com	<b>South Korea</b> T +82.2.3273.9963 E infokorea@leviton.com

**ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**  
**6D460-xxx**

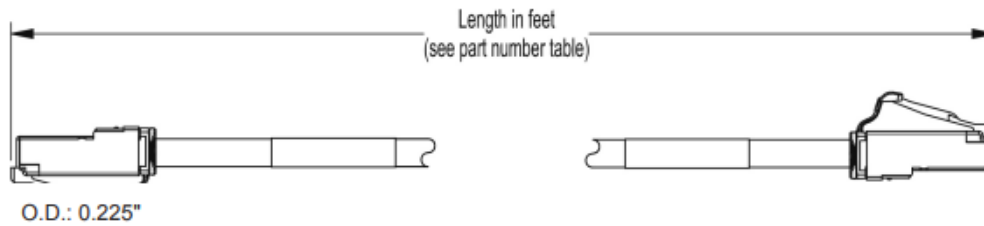

PATCH CORDS CAT 6 UTP - ARTICULOS EN STOCK							
Descripcion	Blanco	Amarillo	Rojo	Azul	Verde	Gris	Negro
Patch Cord, Cat 6 UTP, 1 pies (0.3 m)	6D460-01W	6D460-01Y	6D460-01R	6D460-01L	6D460-01G	6D460-01S	6D460-01E
Patch Cord, Cat 6 UTP, 1 pies (0.9 m)	6D460-03W	6D460-03Y	6D460-03R	6D460-03L	6D460-03G	6D460-03S	6D460-03E
Patch Cord, Cat 6 UTP, 1 pies (1.5 m)	6D460-05W	6D460-05Y	6D460-05R	6D460-05L	6D460-05G	6D460-05S	6D460-05E
Patch Cord, Cat 6 UTP, 1 pies (2.1 m)	6D460-07W	6D460-07Y	6D460-07R	6D460-07L	6D460-07G	6D460-07S	6D460-07E
Patch Cord, Cat 6 UTP, 1 pies (3.0 m)	6D460-10W	6D460-10Y	6D460-10R	6D460-10L	6D460-10G	6D460-10S	6D460-10E
Patch Cord, Cat 6 UTP, 1 pies (4.6 m)	6D460-15W	6D460-15Y	6D460-15R	6D460-15L	6D460-15G	6D460-15S	6D460-15E
Patch Cord, Cat 6 UTP, 1 pies (6.1 m)	6D460-20W	6D460-20Y	6D460-20R	6D460-20L	6D460-20G	6D460-20S	6D460-20E

NOTA: Otras longitudes y colores estan disponibles como orden especial. Por favor contactar a servicio al cliente para más información.



Para más información sobre asistencia, visite [leviton.com/ns/support](http://leviton.com/ns/support)

<b>Leviton Network Solutions</b> 2222 - 222nd St. SE Bothell, WA 98021-4416  tel 1-800-824-3005 tel +1-425-486-2222 appeng@leviton.com www.leviton.com	<b>Asia / Pacific</b> T +1.631.812.6228 E infoasean@leviton.com	<b>Canada</b> T +1.514.954.1840 E pcservice@leviton.com	<b>Caribbean</b> T +1.954.593.1896 E infocaribbean@leviton.com	<b>China</b> T +852.2774.9876 E infochina@leviton.com	<b>Colombia</b> T +57.1.743.6045 E infocolombia@leviton.com
	<b>Europe</b> T +33.6.8869.1380 E infoeurope@leviton.com	<b>India / SAARC</b> T +971.4.886.4722 E infoindia@leviton.com	<b>Mexico</b> T +52.55.5082.1040 E lsamarketing@leviton.com	<b>Middle East &amp; Africa</b> T +971.4.886.4722 E lmeinfo@leviton.com	<b>South Korea</b> T +82.2.3273.9963 E infokorea@leviton.com