


CONECTOR COAXIAL COMPRESIÓN CABLE RG6




LEY DE DUCTOS
RIT ALÁMBRICA

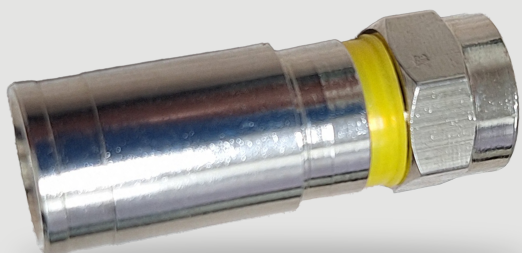

ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P16009	TX CONECTOR F COAXIAL COMPRESION CABLE RG6

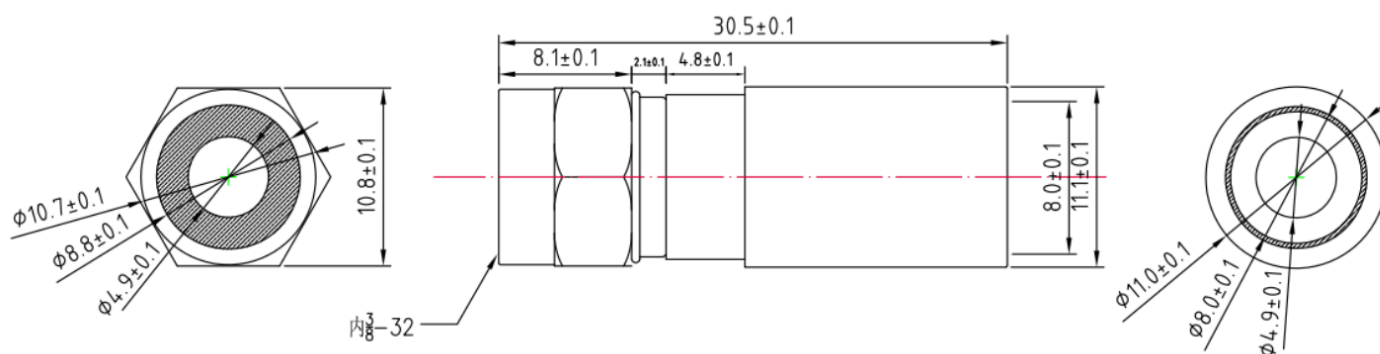

DESCRIPCIÓN GENERAL

Material	Latón enchapado con níquel blanco
Uso en cable	Coaxial RG-6 standard
Ancho de banda	0,3 MHz - 3 GHz
Instalación	Por inserción y a compresión
Tipo de conector	F Macho

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Impedancia	75 ohms
Resistencia de aislamiento	≥5000 MΩ
Pérdida de Inserción	0.3 - 1000MHz ≤ 0.08 dB 1000 - 2150MHz ≤ 0.12 dB 2150 - 3000MHz ≤ 0.16 dB
Pérdida de Retorno	0.3 - 3000 MHz ≥ 20dB