

REGISTRO MULTIOPERADOR PARA FIBRA ÓPTICA

REPARTO DE INTERIOR EN REDES DE FIBRA ÓPTICA

REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
233003	OSB48S	REGISTRO MULTIOPERAD. FO INTER. 48CONEC.	8424450186923







Este registro satisface las diferentes necesidades que pueden surgir en instalaciones de tipo **FTTH** (Fiber To The Home) o **FTTR** (Fiber To The Room). Con capacidad de hasta **48 adaptadores SC**, se adapta a las necesidades de las redes habituales de FO (edificios de viviendas, complejos hoteleros, etc). Gracias a su diseño **apilable verticalmente** y con **intercomunicación directa entre los diferentes registros**, ofrece la flexibilidad de ampliar los servicios en base a las necesidades de cada tipo de instalación.

Se divide en **dos compartimentos independientes**, con puertas de bisagra, que independizan la red de la propiedad (usuario/abonado) de la red del operador. En el compartimento **izquierdo se accede con los cables multifibra de la propiedad** (por lo que incorpora cerradura) a través de un peine (protector contra el polvo), con una capacidad de paso de hasta 83x31mm. En el **derecho, se administran las fibras procedentes del operador** (con bloqueo mecánico) e incorpora prensa estopas inferior y superior con una capacidad de paso de hasta Ø48mm.

- Diseñado para redes **FTTH y FTTR** y compatible con el resto de la **completa gama FTTx de Televes**.
- **Panel separador** de compartimentos con capacidad de hasta **48 adaptadores SC etiquetados** para su identificación.
- **Anclaje extraíble** en el compartimento izquierdo, para **asegurar las diferentes mangueras de fibra**.
- Incorpora **2 bandejas de FO independientes y abatibles** (formato libro), para la estiba de hasta **24 fusiones** en cada una.
- **Gran comodidad de trabajo**, gracias a las bandejas instaladas sobre la puerta izquierda que permiten **trabajar las fibras sobre una superficie horizontal**.
- Incorpora anclajes específicos para la **instalación de repartidores de FO en su interior**.
- **Instalación sencilla**, de montaje en **pared e interior (IP20)**.
- Fabricado en **Europa**.




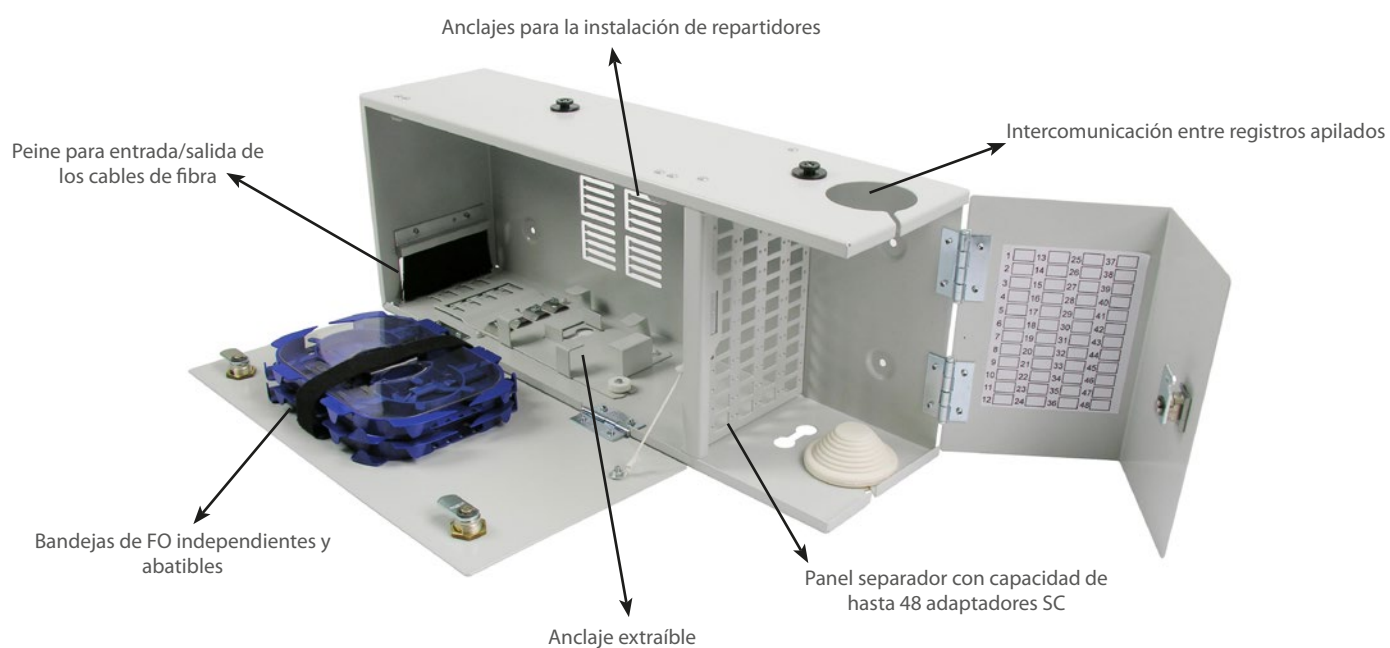
REF.	ART. NR.		 mm	 kg	 U./Packing
233003	OSB48S	RAL 7035	444x180x125	3,1	1 / caja




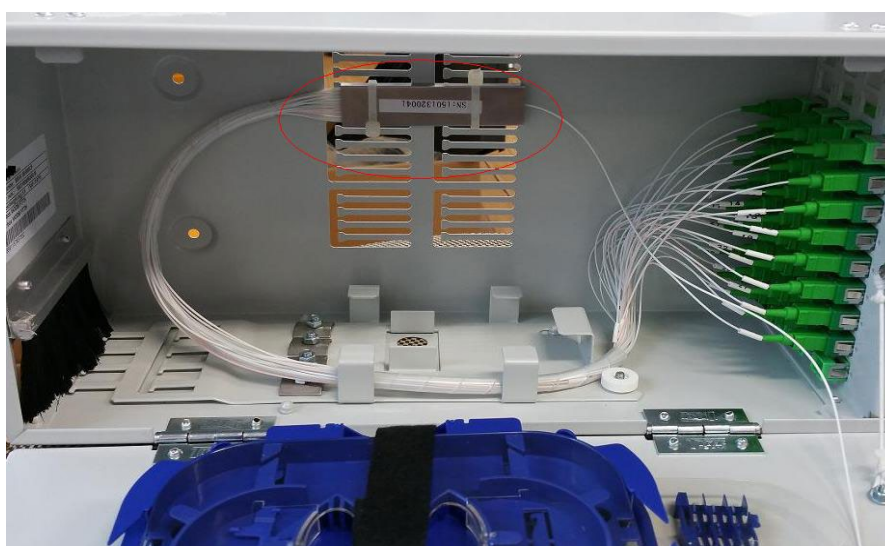
Se incluye bolsa con tornillería y elementos de fijación para la instalación del registro:

- 2 gomas de Ø50mm para el paso de las fibras
- 2 cánulas para la agrupación de fibras
- 8 bridas
- 8 bridas adhesivas para fijar las fibras
- Bobina de velcro para las bandejas
- 4 estibas de empalmes, con capacidad para 12 fusiones cada una
- 4 tacos de pared, 4 tornillos y 4 arandelas para la instalación en pared
- Etiqueta para la identificación de los conectores

 Detalle de las características del registro:



 Instalación de un repartidor óptico, componente PLC, de 32 salidas en el compartimento izquierdo:



Instalación de dos registros apilados verticalmente para ampliar el número de usuarios:

