Product details page

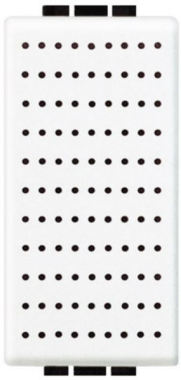

LIVINGLIGHT BTICINO

Timbre con campanilla 12v LivingLight de Bticino

REF. N4351/12 | EAN. 8012199005706

> Enlace al catálogo electrónico

Características técnicas

Color de la carcasa	Negro
Material de carcasa	Plástico
Volumen	80 dB
Voltaje nominal	12-12 V
Clase de protección (IP)	IP20
Tipo de corriente	CA
Consumo eléctrico	5-5 A
Batería incorporada	No
Tipo de montaje	Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Ancho en número de espacios modulares	21.9
Inalámbrico	No
Anchura	22 mm

Altura	45 mm
Profundidad	43.5 mm
Resistencia al impacto	No aplicable
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Capacidad de los bornes	2.5-2.5 mm^2
Contiene pila y/o acumulador	No
Pila o acumulador (Pack1)	No aplicable
Estado de la batería	No aplicable
Objeto conectado	No